Welcome Guide

2nd Gen Astro2 External Battery

POWER IQ

Compatibility maximized: Meeting your device's unique charging needs.

Ever wonder why your smartphone charges faster from some charging ports and slower from others? Often, it's not just the power that your charger can offer. Instead, it comes down to compatibility. Some ports simply don't speak the right language to open up your device to full speed charging. Try plugging an iPad into an Android adapter and your charge time could double.

Our solution? PowerIQ™ technology communicates with any connected device by speaking its unique charging language. Each port intelligently identifies your device and adapts to its specific recharge rate. So thanks to PowerIQ™, together with Anker's industry-leading output, you can enjoy maximum compatibility that doesn't limit your charging speed.

Product Features

- PowerIQ™ technology — maximizes compatibility with connected devices.
- Power for your pocket — charges the iPhone 5s over 4 times and large-capacity phones like the Galaxy S5 around 2 and a half times.
- Power for more — with 2 ports, no need to decide between your gadgets.
- Shake to activate — a quick shake starts a charge or displays the power level.
- Power meter precision — indicates remaining power in 10% increments on the circular LED display.
- No expense spared — constructed with LG Grade A cells and premium chips.
- Pulses with life — the Smart LED power meter meter lets you know your device is charging.
- Highest efficiency — energy efficiency rate up to 10% above the industry average.

Package Contents

- Anker Astro2 External Battery
- Accessories
- Welcome Guide

Identification of Parts

1. Micro USB input port
2. USB charging ports
3. Smart LED power meter

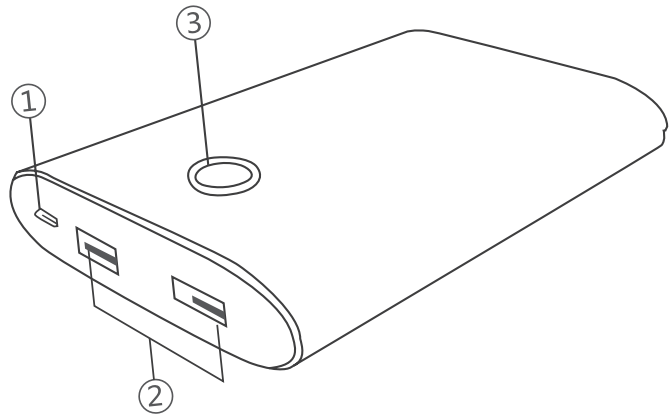

Technical Specifications

Capacity	9600 mAh / 3.7V
Input	5V / 1.2A (max)
Charging Port Output	5V / 3A (min 50mA)
Total Output	5V / 3A
Dimensions	106 × 64 × 25mm / 4.2 × 2.5 × 1.0in (L × W × H)
Weight	250g / 8.8oz

How to Charge Your Astro2

1. Attach the micro USB cable to the Astro2's micro USB input port.
2. Insert the other end of the cable into either (a) an AC adapter (not included) connected to a wall socket or (b) an active computer USB port. The Anker Astro2 External Battery is fully compatible with all 5V AC adapters. Reference the chart below for the charging times of different adapters.
3. The Smart LED power meter will light up. The constantly lit portion of the LED circle shows the current level of charge while the cascading LEDs display the portion still charging. The power meter will shut off once the Astro2 has completed charging.

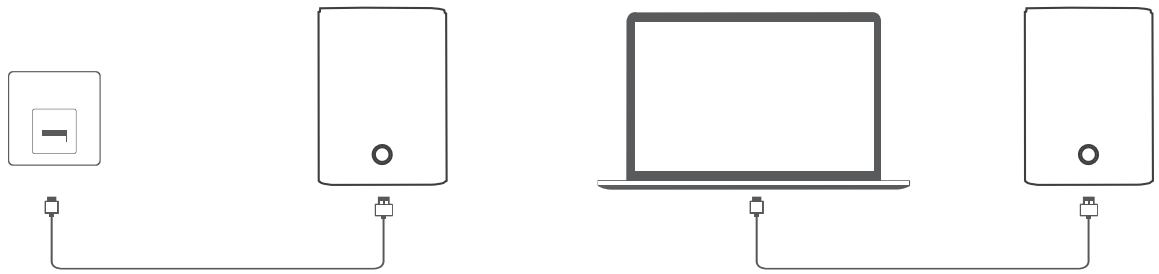

(a) (b)

Adapter Current Output	Charging Time
5V / 1.2A	7-8 hours
5V / 1A	8-9 hours
5V / 0.5A	18-19 hours

How to Use Your Astro2 to Charge Other Devices

1. Plug the USB power cable into one of the Astro2's charging ports.
2. Connect the other end of the USB power cable to your device.
3. Give the Astro2 a quick, firm shake to start charging.
4. The Astro2's Smart LED power meter will respire, displaying its remaining power. It will shut off automatically once your device has completed charging or ceases to draw a current.

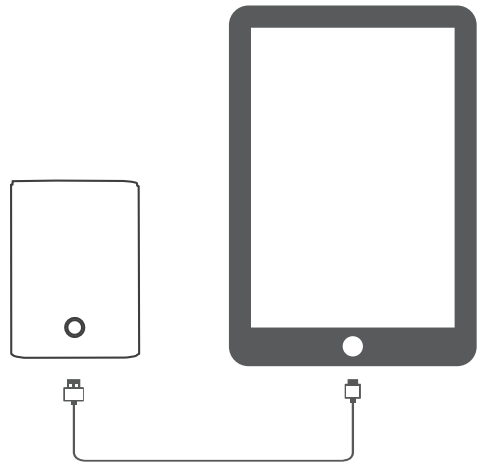

How to Check Remaining Capacity

Shake your Astro2 to display its current power level on the Smart LED power meter.

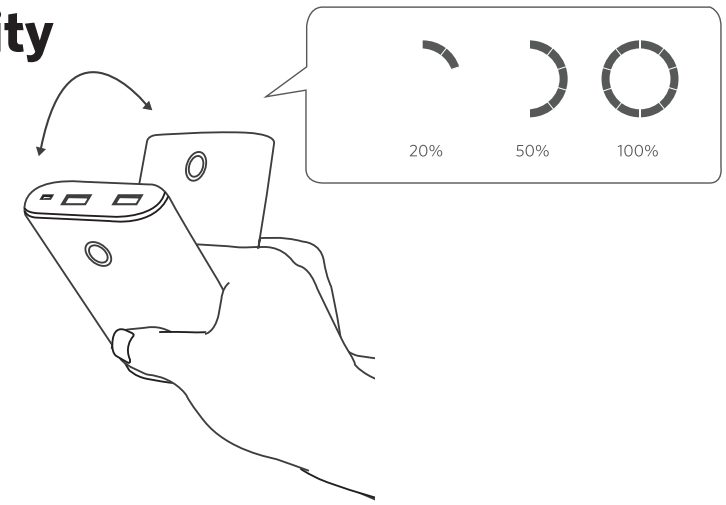

Usage Notes

1. Keep the product away from extreme heat or cold, as well as any flammable items or damp places. Also avoid dropping, hitting or throwing the product.
2. Please fully charge your external battery at least once every 4 months to avoid shortening its lifespan.
3. Do not try to charge and discharge the Astro2 at the same time, as this may reduce the battery's lifespan.
4. The battery is 92% efficient, accounting for power lost through circuit heat and voltage conversion, which is up to 10% above the industry average. Energy is also lost within the charging cable and your device (approximately 15-20%).
5. The LEDs' power consumption is extremely low, with 100,000 shakes consuming less than 1% of the battery's capacity. So unintentional activation, like bouncing around in your bag, will not noticeably detract from the battery's capacity.

FAQ and Solutions

1. Which port should I use to charge my device?
Thanks to PowerIQ™ technology, each port can charge any device at speeds of up to 3 amps — no need to decide between them.

2. Can I use the Astro2 to charge 2 devices at the same time?
Yes. But when using 2 output ports simultaneously, the total output current will not exceed 3 amps.

3. How can I identify the current and voltage specifications for my device?
Please refer to your device's instruction manual, product labeling, or adapter to find this information.

4. What if the Astro2 fails to charge?
a. Check that the power adapter is connected securely, or replace it if the current one is not functioning normally.
b. Check that the USB cable is connected securely, or replace it if the current one is not functioning normally.

5. What if the Astro2 fails to charge my devices?
a. Make sure the connection between the Astro2 and your device is secure.
b. Make sure the Astro2 still has a charge. If it is completely discharged, recharge it and then retry charging your device.
c. Ensure that the Astro2's output current and voltage are compatible with your device.

6. Why can't I charge my Bluetooth device with the Astro2?
The Astro2 will not charge devices with input currents lower than 50mA, including some Bluetooth and GPS devices.

7. My phone needs to charge at 1 amp. Will your 3 amp charge output damage my phone?
No, the Astro2's charging output will never exceed the charging capacity of the device connected to it.

Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to **support@ianker.com**, and we will respond to you as soon as possible.
If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at **www.ianker.com/support**.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

POWER IQ

Maximierte Kompatibilität: Bereit für die Ladeanforderungen Ihrer Geräte.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum einige Smartphones schneller von einigen Ladeports als von anderen geladen werden können? Meist hängt dies nicht nur von der Energie ab, welche Ihr Ladegerät liefern kann. Es hängt nämlich sehr wohl auch von der Kompatibilität ab. Einige Ports sind einfach nicht in der Lage, die richtige Sprache zu sprechen. Stecken Sie mal ein iPad in einen Android Adapter und die Ladedauer könnte sich verdoppeln.

Unsere Lösung? Die PowerIQ™ Technologie kommuniziert mit jedem angeschlossenen Gerät und identifiziert dieses auf intelligente Weise um die spezifische Laderate zu liefern. Dank der PowerIQ™ Technologie, in Verbindung mit Ankers zuverlässigem Output, können Sie maximale Kompatibilität erleben, welche Ihre Ladegeschwindigkeit nicht limitiert.

Produkt Features

■ PowerIQ™ Technologie — maximiert Kompatibilität mit allen angeschlossenen Geräten.
■ Energie im Taschenformat — lädt das iPhone 5s über 4 Mal und stromhungrige Handys wie das Galaxy S5 bis zu 2.5 Mal.
■ Mehr Output — dank der zwei Ports brauchen Sie sich nicht mehr entscheiden, welches Gerät Sie laden wollen.
■ Schütteln und los — einmal schütteln und schon startet der Ladevorgang oder die verbleibende Energie wird angezeigt.
■ Energiestandsanzeige — auf 10% genaue Anzeige des Batteriestands dank des zirkulären Designs
■ Keine Mühen gespart — aus Typ A LG Zellen und Premium Chips gefertigt
■ Puls des Lebens — die Smart LED Ladestandsanzeige wird aktiv, wenn das Gerät geladen wird
■ Höchste Effizienz — 10% effizienter als der Industriestandard.

Packungsinhalt

- Anker Astro2 Externe Batterie
- Zubehör
- Benutzerhandbuch

Übersicht über Teile

1. Micro USB Input Port
2. USB Output Port
3. Smart LED Anzeige

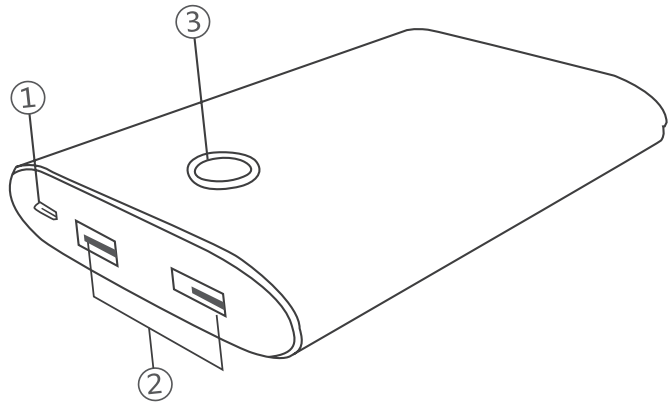

Technische Spezifikationen

Kapazität	9600 mAh / 3.7V
Input	5V / 1.2A (max)
Ladeport Output	5V / 3A (min 50mA)
Total Output	5V / 3A
Maße	106 × 64 × 25mm (L × B × H)
Gewicht	250g

Wie Sie Ihren Astro2 laden

1. Verbinden Sie das Micro USB Kabel mit dem Micro USB Input Port des Astro2.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels entweder in (a) einen AC Adapter (NICHT enthalten), welcher mit einer Steckdose verbunden ist oder (b) einen aktiven Computer USB Port. Der Anker Astro2 ist kompatibel mit allen 5V AC Adaptern. Orientieren Sie sich an der unten stehenden Tabelle um die Ladedauer für verschiedene Adapter zu erhalten.
3. Die Smart LED Anzeige wird zu leuchten beginnen. Der konstant leuchtende Teil des LED Kreises zeigt den derzeitigen Ladestand an, während die hintereindandergeschalteten LEDs den noch zu ladenden Anteil anzeigen. Die LEDs werden sich ausschalten, sobald der Astro2 komplett geladen ist.

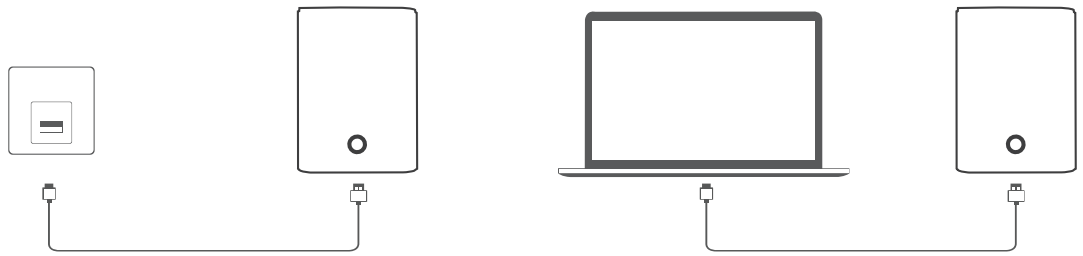

(a) (b)

Adapter Output	Ladedauer
5V / 1.2A	7-8 Stunden
5V / 1A	8-9 Stunden
5V / 0.5A	18-19 Stunden

Wie Sie mit dem Astro2 andere Geräte aufladen können

1. Schließen Sie das USB Ladekabel an den Astro2 Ladeport.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB Kabels mit Ihrem Gerät.
3. Schütteln Sie den Astro2 einmal kurz und kräftig um mit dem Laden zu beginnen.
4. Die Smart LED Anzeige wird sich einschalten um die die verbleibende Kapazität anzuzeigen. Sie wird sich ausschalten, sobald Ihr Gerät voll geladen ist.

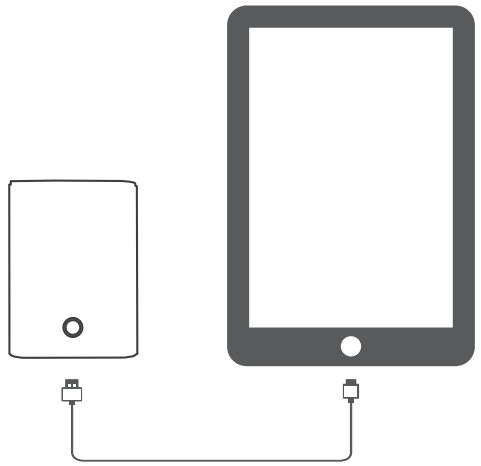

Wie man die verbleibende Kapazität überprüfen kann

Schütteln Sie Ihren Astro2 um den Smart LED Ring den derzeitigen Ladestand des Geräts anzeigen zu lassen.

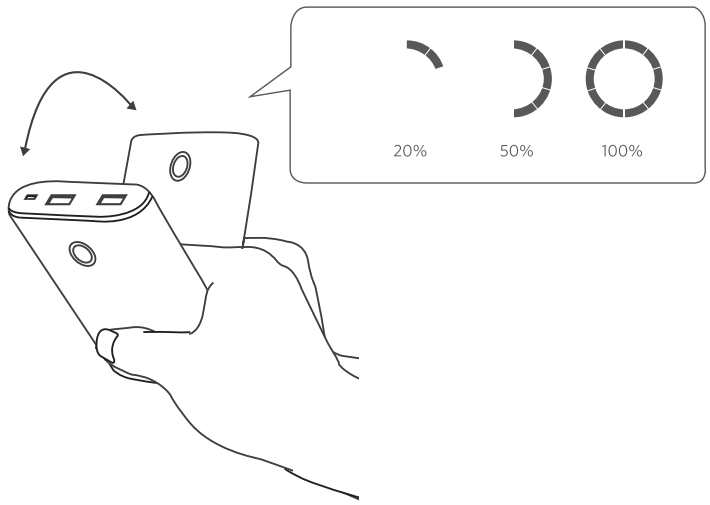

Hinweise

1. Bitte kontrollieren Sie den Voltwert Ihrer Geräte bevor Sie mit dem Laden beginnen.
2. Halten Sie das Gerät fern von extremer Hitze und Kälte, sowie von Orten mit entflammbaren Materialien oder Dampf. Vermeiden Sie Fallenlassen und Werfen des Geräts, sowie Anwendung äußerer Gewalt auf das Gerät.
3. Bitte laden Sie Ihre externe Batterie mindestens ein Mal alle vier Monate um eine Verminderung der Lebensdauer zu vermeiden.
4. Die Batterie weist eine Effizienzrate von 92% auf, wenn man den Energieverlust durch Wärmeentwicklung und Spannungsumwandlung miteinbezieht. Dies ist 10% über dem Industriestandard. Energie geht auch im Ladekabel und in Ihrem Gerät verloren (ca. 15-20%).
5. Der Energieverbrauch der LED ist sehr gering, sodass ein unbeabsichtigtes Aktivieren (wie z.B. durch Schütteln in Ihrer Tasche) die Kapazität Ihrer Batterie kaum beanspruchen wird. 100.000 Schüttler werden nur 1% der Kapazität Ihres Akkus beanspruchen. Unbeabsichtigtes Aktivieren wird sich somit so gut wie gar nicht auf die Kapazität auswirken.

FAQ

1. Welchen Port sollte man verwenden um ein Gerät zu laden?
Dank der PowerIQ™ Technologie ist jeder Port in der Lage jedes Gerät mit bis zu 3A zu laden — sie brauchen nicht zu wählen.

2. Können Sie den Astro2 verwenden, um 2 Geräte gleichzeitig zu laden?
Ja. Allerdings wird der Gesamtoutput 3A nicht überschreiten, wenn Sie 2 Ports gleichzeitig verwenden.

3. Wie kann ich die Strom- oder Voltwerte für meine Geräte herausfinden?
Bitte schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts, dem Label auf dem Gerät oder auf Ihren Adaptern nach.

4. Was wenn der Astro2 nicht lädt?
a. Überprüfen Sie, ob der Adapter sicher verbunden ist, oder verwenden Sie einen anderen, wenn der benutzte nicht korrekt funktioniert.
b. Überprüfen Sie, ob das USB Kabel sicher verbunden ist, oder verwenden Sie ein anderes, wenn das benutzte nicht korrekt funktioniert.

5. Was wenn der Astro2 meine Geräte nicht lädt?

a. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Astro2 und Ihrem Gerät stabil ist.

b. Stellen Sie sicher, dass der Astro2 noch Restkapazität hat. Wenn er komplett entladen ist, laden Sie ihn bitte erneut auf und versuchen Sie Ihr Gerät zu laden.

c. Stellen Sie sicher, dass Output-Strom und Output-Spannung kompatibel mit Ihrem Gerät sind.

6. Warum kann ich meine Bluetooth Geräte nicht mit dem Astro2 laden?

Der Astro2 kann Geräte, welche einen Input-Strom von weniger als 50mA aufweisen, nicht laden, einschließlich einiger Bluetooth und GPS Geräte.

7. Mein Gerät muss mit 1A geladen werden, wird der 2A Strom mein Gerät beschädigen?

Nein, der Ladeoutput des Astro2 wird niemals die Kapazität des angeschlossenen Geräts überschreiten.

Hinweis zur Rückgabe von Batterien gemäß §12 BatterieVO:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, Sie als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Von Amazon erworbene Batterien können Sie an folgende Adresse zurücksenden:

Amazon Rücksendezentrum, Amazonstraße 1, 36251 Bad Hersfeld.

Von AnkerDirect erworbene Batterien können Sie an folgende Adresse zurücksenden:

Room 08-09, 5th Floor, Y2 Building, Shenzhen Creative Industry Park, Bantian Graceland, Longgang, Shenzhen, Guangdong Province, China

Kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

Garantie

Unser Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an **support@ianker.com**, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter **www.ianker.com/support**.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unauthorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

POWER IQ

スマートな急速充電

スマートフォンを充電する際に、充電元の違いで充電スピードに差を感じたことはありませんか。それは単に、充電元が供給できるパワーの差だけが原因ではありません。充電元が、スマートフォンに最適な電流を送れるかどうかも、大きな要因となっています。充電器の中には、フルスピードで充電するための最適な電流を送れないものも多くあります。試しに iPhone 専用の充電器に Android のスマートフォンをつないでみて下さい。充電時間は通常よりも長くなるはずです。

Anker の PowerIQ™ テクノロジーは、この問題をスマートに解決しています。充電ポートに接続された機器を自動的に検知し、最適な電流を送ります。PowerIQ™ を搭載した Anker のモバイルバッテリーや充電器をお使いいただければ、どんな USB 充電機器をお使いの場合でも、フルスピード充電が可能になります。

製品の特長

■ PowerIQ™ テクノロジー — スマートな急速充電。
■ スマートフォンに適した容量 — iPhone 5s を 4 回以上、Galaxy S5 のような大容量スマートフォンを約 2.5 回充電できます。
■ 複数機器を充電できるパワー — ポートが 2 つあるので、どの機器を充電しようか迷う必要はありません。
■ 軽く振って起動 — 本体を軽く振ることで充電開始、またはバッテリー残量の表示をします。
■ 高精度な残量表示 — 環状の LED ランプがバッテリー残量を 10 段階で表示します。
■ 最高の品質 — LG 製の高品質なバッテリーと最先端のチップを使用しています。
■ 充電状態を表示 — スマート LED ランプが充電中であることを知らせてくれます。
■ 最高の充電効率 — 業界平均を約 10% 上回る充電効率を誇ります。

パッケージ内容

- Anker Astro2 第 2 世代 モバイルバッテリー
- アクセサリ
- 取扱説明書

各部の説明

1. Micro USB 入力ポート
2. USB 充電ポート
3. LED ランプ

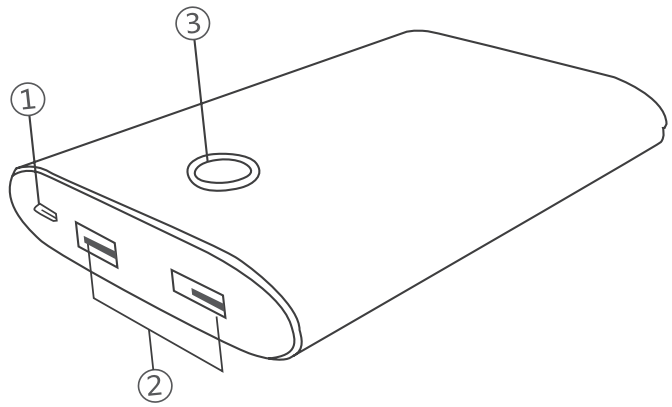

製品の仕様

容量	9600 mAh / 3.7V
入力	5V / 1.2A (最大)
充電ポート出力	5V / 3A 最大 (最小 50mA)
出力合計	5V / 3A
サイズ	106 × 64 × 25mm
重さ	250g

Astro2 への充電方法

1. USB ケーブルの Micro USB 側を、Astro2 の Micro USB 入力ポートに差し込みます。
2. USB ケーブルのもう一方の端を、(a)AC アダプタ (別途ご購入下さい)、または (b)PC の USB ポートに差し込みます。Anker Astro2 第 2 世代モバイルバッテリーは全ての 5V AC アダプタに対応しています。異なる出力の AC アダプタでの充電時間は下記の通りです。
3. 環状の LED ランプのうち、点灯しているランプの割合が充電完了していることを示し、順番に点滅するランプの割合が充電中であることを示します。LED ランプは Astro2 の充電が完了すると消えます。

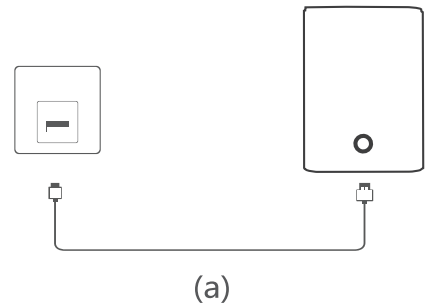

(a)

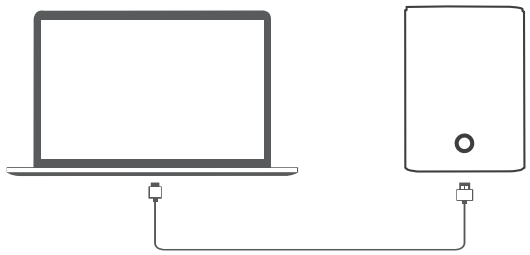

(b)

AC アダプタの出力電流	充電時間
5V / 1.2A	7-8 時間
5V / 1A	8-9 時間
5V / 0.5A	18-19 時間

Astro2 で他の機器を充電する方法

1. USB ケーブルを Astro2 の USB 充電ポートに挿入します。
2. USB ケーブルのもう一方の端に、お使いの機器に挿入します。
3. Astro2 を軽く振ると、充電が開始されます。
4. Astro2 のスマート LED ランプが残りの容量を表示します。機器への充電が完了するか、機器への電流供給がとまると、LED ランプは消えます。

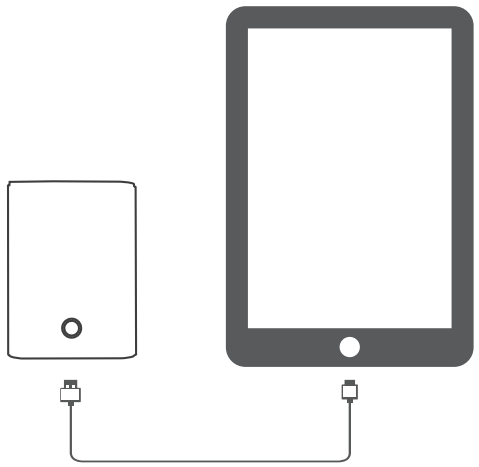

バッテリー残量を表示する方法

Astro2 を軽く振ると、LED ランプがバッテリー残量を表示します。

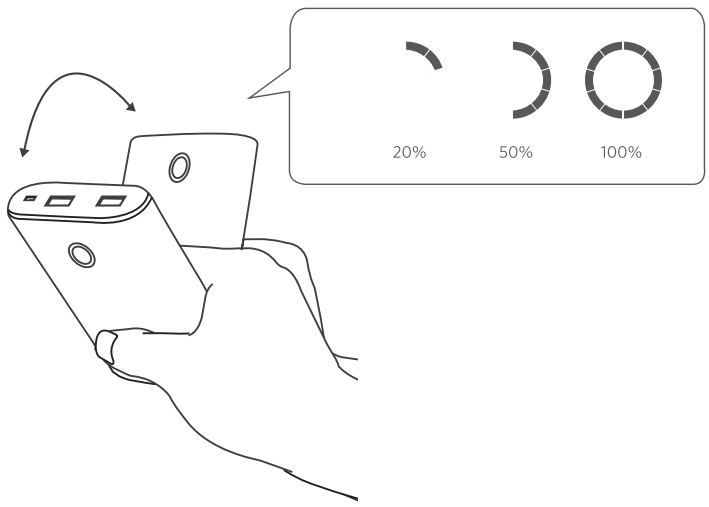

ご使用上の注意

1. 極端に高温あるいは低温な環境、燃えるものの近く、または湿気の多い場所等に製品を保管しないで下さい。また、製品を落としたり投げつけたりしないで下さい。
2. 少なくとも 4 ヶ月に 1 回バッテリーを満充電していただくことで、バッテリーの寿命を長く保てます。
3. バッテリーの寿命が短くなるので、Astro2 本体を充電しながら、他の機器を充電することはやめてください。
4. バッテリーの一部は、回路における熱への変換および電圧の変更で消費されます。そのため、バッテリー効率は約 92% ですが、これは他社の通常の製品を約 10% 上回っています。また、接続しているケーブルおよびお使いの機器に対しても一部消費されます (約 15-20%)。
5. LED による電力の消費は、ごくわずかです (100,000 回振っても、消耗は 1% 未満)。そのため、バッグの中などで振られて起動しても、バッテリー容量はほとんど減りません。

よくあるご質問と解決法

1. 機器を充電するためにどの充電ポートを使えばよいですか。
PowerIQ™ テクノロジーを搭載しているため、各充電ポートはどんな機器にも対応しています (最大 3A)。

2. Astro2 を使って 2 つの機器を同時に充電できますか。
できます。ただ、2 つのポートを同時に使う場合、合計出力は 3A を超えません。

3. どうすれば私の機器に必要な電流と電圧がわかりますか。
お使いの機器の取扱説明書、ラベル、純正充電器を参照して下さい。

4. 本製品への充電ができない場合、どうすればよいですか。
a. AC アダプタが確実に接続されていることをご確認下さい。お使いの AC アダプタが正常に作動していない場合は、AC アダプタを交換して下さい。
b. USB ケーブルが確実に接続されていることをご確認下さい。 お使いの USB ケーブルが正常に作動していない場合は、USB ケーブルを交換して下さい。

5. 本製品で他の機器への充電ができない場合、どうすればよいですか。
a. 本製品と機器が確実に接続されていることをご確認下さい。
b. 本製品にバッテリーの残量が十分あるかをご確認下さい。残量が少ない場合は充電して下さい。
c. 本製品の電圧と電流が、お使いの機器に対応しているかをご確認下さい。

6. 本製品で Bluetooth 機器を充電できないのはなぜですか。
本製品は入力電流が 50mA より小さい機器 (一部の Bluetooth 機器や GPS 機器) を充電できません。

7. 私の機器では 1A で充電を行う必要がありますが、3A の充電出力により機器にダメージがありますか。
いいえ、本製品は接続された機器の充電仕様を超えた電力を供給しません。

保証

当社は全ての製品に対し、ご購入日から **18 ヶ月間**の保証を致します。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、**support@ianker.com** までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかにご対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト（**http://www.ianker.com/**）、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては 購入先へお問い合わせ下さい。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

POWER IQ

Compatibilité maximale : s'adapte aux besoins de chargement unique de votre appareil.

Vous êtes vous déjà demander pourquoi votre smartphone se charge plus rapidement avec certains ports de chargement et plus lentement avec d'autres? Le plus souvent, plus qu'une question de puissance fournie par votre chargeur, il est ici une question de compatibilité. Certains ports de chargement ne sont simplement pas conçus pour fournir les bons signaux permettant une recharge rapide de votre appareil. Essayez de brancher un iPad à un adaptateur Android et le temps de chargement peut doubler.

Notre solution? La technologie PowerIQ™ qui permet de communiquer avec n'importe quel appareil connecté en fournissant les signaux qu'ils fauent. Chaque port de chargement est capable d'identifier intelligemment votre appareil et de s'adapter à ses besoins de chargement spécifiques. Grâce à la technologie PowerIQ™ et les ports de chargement à la pointe de l'industrie d'Anker, vous profiterez d'une compatibilité maximale qui ne limitera pas votre vitesse de chargement.

Caractéristiques du produit

■ Technologie PowerIQ™ — compatibilité maximale avec les appareils connectés.
■ Énergie mobile — charge un iPhone 5S environ 4 fois et les téléphones à large capacité tels que le Galaxy S5 jusqu'à 2,5 fois.
■ Énergie pour tous — avec deux ports, pas besoin de choisir entre vos appareils
■ Agiter pour activer — une agitation rapide démarre la recharge ou affiche le niveau d'énergie restante.
■ Jauge d'énergie précis — affiche le niveau d'énergie selon un échelon de 10% par voyant LED.
■ Aucune dépense épargnée — conçue avec des batteries LG de qualité supérieure et des puces haut de gamme.
■ Bat avec vigueur— la jauge d'énergie affiche l'état du chargement de la batterie.
■ Efficacité maximale — une efficacité énergétique jusqu'à 10 % supérieur à la moyenne sur le marché.

Contenu du pack

- Batterie Externe Anker Astro2
- Accessoires
- Guide d'Utilisation

Identification des éléments

1. Port d'alimentation Micro USB
2. Port de chargement USB
3. Jauge d'énergie LED

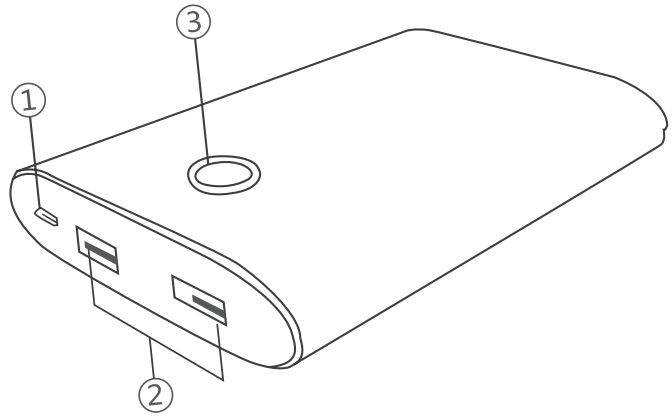

Spécifications techniques

Capacité	9600 mAh / 3,7 V
Alimentation	5 V / 1,2A
Port de chargement	5V / 3A (min 50mA)
Total en sortie	5V / 3A
Dimensions	106 x 64 x 25 mm / 4.2 × 2.5 × 1.0in (L × W × H)
Poids	250g / 8.8oz

Comment recharger votre Astro2

1. Branchez le câble micro USB sur le port d'alimentation micro USB de l'Astro2.
2. Insérez l'autre extrémité du câble USB sur (a) un adaptateur secteur (non inclus) branché sur une prise murale ou (b) le port USB d'un ordinateur actif. La batterie externe Anker est compatible avec tous les adaptateurs secteurs 5V. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour le temps de rechargement sur différents adaptateurs.
3. Le jauge d'énergie LED s'allumera. La partie allumée en permanence du voyant LED circulaire indique le niveau d'énergie actuel alors que les voyants LED en cascade affichent la partie restante encore en cours de chargement. La jauge d'énergie LED s'éteindra une fois que l'Astro2 aura terminé son chargement.

(a) (b)

Courant de sortie de l'adaptateur	Temps de chargement
5 V / 1,2A	7-8 heures
5V / 1A	8-9 heures
5 V / 0,5A	18-19 heures

Comment utiliser l'Astro2 pour recharger d'autres appareils

1. Branchez le câble d'alimentation USB sur l'un des ports de chargement de l'Astro2.
2. Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation USB à votre appareil.
3. Agitez fermement et rapidement l'Astro2 pour commencer le rechargement.
4. La jauge d'énergie LED de l'Astro2 va s'activer, affichant le niveau d'énergie restante. Elle s'éteindra automatiquement lorsque votre appareil sera entièrement rechargé ou qu'il ne tirera plus de courant.

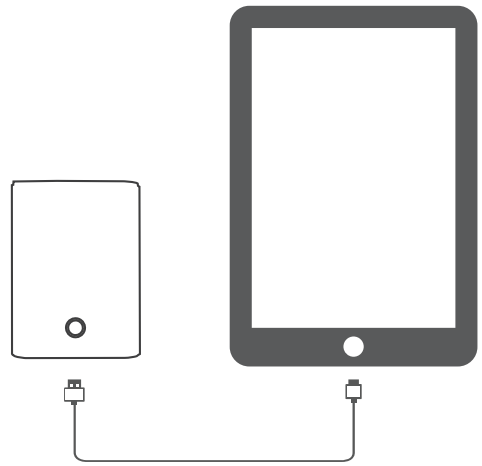

Comment vérifier la capacité restante

Agitez votre Astro2 afin d'afficher le niveau d'énergie à travers la jauge d'énergie LED.

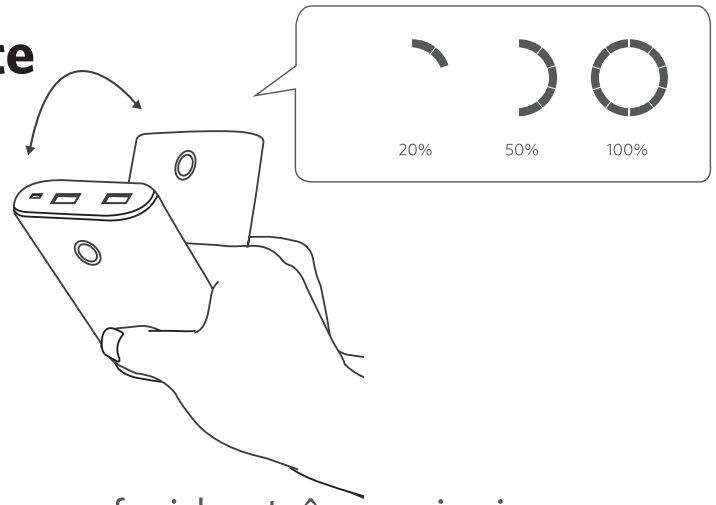

Conseils d'utilisation

1. Veuillez éloigner le produit de toute chaleur ou froid extrême, ainsi que de tout objet inflammable ou des lieux humides. Évitez également de faire tomber, de heurter ou de lancer le produit.
2. Veuillez recharger complètement la batterie externe au moins une fois tous les quatre mois
pour éviter de raccourcir sa durée de vie.
3. Veuillez ne PAS charger un appareil lorsque la batterie se recharge car cela réduira sa durée de vie.
4. La batterie dispose d'une efficacité énergétique d'environ 92%, ce qui comprend la perte d'énergie lié à la chaleur produit par le circuit interne et la conversion du voltage. C'est 10% supérieur à la moyenne des batteries vendues sur le marché. Veuillez noter que le passage du courant au travers du câble d'alimentation et la conversion du courant dans votre appareil entraînent une perte d'énergie d'environ 15 à 20%.

5. La consommation d'énergie de la jauge d'énergie LED est extrêmement faible, si bien que même 100 000 activations consomment moins de 1% d'énergie de la batterie. De ce fait, les activations involontaires, tels que les rebondissements dans votre sac, n'affecteront que très peu la capacité de la batterie.

FAQ et Solutions

1. Quel port dois-je utiliser pour recharger mon appareil?
Grâce à la technologie PowerIQ™, chaque port de chargement est capable de recharger n'importe quel appareil — il n'est plus nécessaire de choisir lequel utiliser.

2. Puis-je utiliser l'Astro2 pour recharger 2 appareils en même temps ?
Oui. Mais lors de l'utilisation simultanée des 2 ports de chargement, le courant de sortie total ne dépassera pas 3A.

3. Comment puis-je identifier les spécifications du voltage et ampérage de mon appareil ?
Veuillez vous référer au mode d'emploi, à l'étiquetage du produit ou de l'adaptateur de votre appareil pour trouver cette information.

4. Que faire si l'Astro2 ne parvient pas à se recharger ?

a. Vérifiez que la connexion de l'adaptateur est bien sécurisée ou remplacez-le si l'adaptateur que vous utilisez ne fonctionne pas normalement.

b. Vérifiez que le câble USB est connecté de manière sécuriser ou remplacez-le si le câble que vous utilisez ne fonctionne pas correctement.

5. Que faire si l'Astro2 ne parvient pas à recharger mes appareils ?

a. Vérifiez que la connexion entre l'Astro2 et votre appareil est bien branché.

b. Vérifiez que l'Astro2 dispose assez d'énergie. Si elle est presque décharger, rechargez la avant de recharger à nouveau vos appareils.

c. Vérifiez que l'ampérage et le voltage de l'Astro2 est compatible avec votre appareil.

6. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à recharger mon appareil Bluetooth avec l'Astro2?

L'Astro2 ne peut pas recharger les appareils demandant un courant inférieur à 50mA, ce qui inclus certains appareils Bluetooth et GPS.

7. Mon téléphone doit être rechargé à 1A, est-ce qu'une sortie de recharge de 3A n'endommagera pas mon téléphone ?

Non, la charge de sortie de l'Astro2 ne dépassera jamais la capacité de charge de l'appareil connecté.

Guarantie

Notre entreprise fournit à ses clients une garantie de **18 MOIS** à partir de la date d'achat.

Nous contacter

Pour toute demande ou commentaire concernant nos produits, veuillez envoyer un email à **support@ianker.com**, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Pour tout problème concernant la qualité de votre produit, vous pouvez faire la demande d'un REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT en déposant un formulaire de demande sur **www.ianker.com/support**.

Déclaration

■ Nous sommes à même de fournir un service après-vente uniquement pour les achats effectués directement auprès de Anker. Si vous avez effectuez votre achat depuis un revendeur différent, veuillez le contacter pour toute demande d'échange ou de remboursement.

■ Veuillez noter que toute revente non-autorisée des produits Anker est interdite et illégale.

ANKER®

Smart just got easier

1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00
03-4455-7823 (日本) Mon-Fri 9:00-17:00

www.ianker.com
support@ianker.com